

KDS 이용안내서

S/W연구소

Copyright(c) POSBANK All rights reserved.

POS설정

설정

VISA 제휴설정 출력설정 **영업설정** 회원설정 장치설정 프로그램설정

영업설정 | 기타영업설정 저장 ◀ ▶

- 영업마감
- 주문설정
- 반품설정
- 계산설정
- 기타영업설정**


01	주방메모 전달가능 사용 옵션	사용 안함	
02	주방 메모 출력 방식	가로 출력	✓
03	환율 환산 기능	사용안함	No
04	근무자 교대 방법	사용자 교대 금액 입력	✓
05	실시간 주문내역 전송 여부	선택, ASP 사용 시, 설정 가능..	No
06	듀얼 모니터 사용시 영문 표시	사용안함	
07	사원 카드 사용방법	사용 안함	✓
08	기타결제화면 확장사용	사용안함	
09	전체취소/반품시 사유 입력 기능	사용안함	No
10	오더스크린(주방포스) 사용여부	사용함	Yes
11	오더스크린 주문시 최초상태	조리대기(조리대기->조리시작->조리완료->호출)	✓

판매방식설정 데이터관리


KDS(오더스크린)사용을 위해 POS에서 설정 필수

1. 영업설정 - 기타영업 설정 - 오더스크린 사용여부 = 사용함으로 지정
2. 다음 페이지로 넘어가서 "오더스크린 주문시 최초 상태"가 사진과 같이 지정되어있는 지 확인
3. 위와 같이 설정을 완료했다면 저장 버튼 클릭

매장 지정

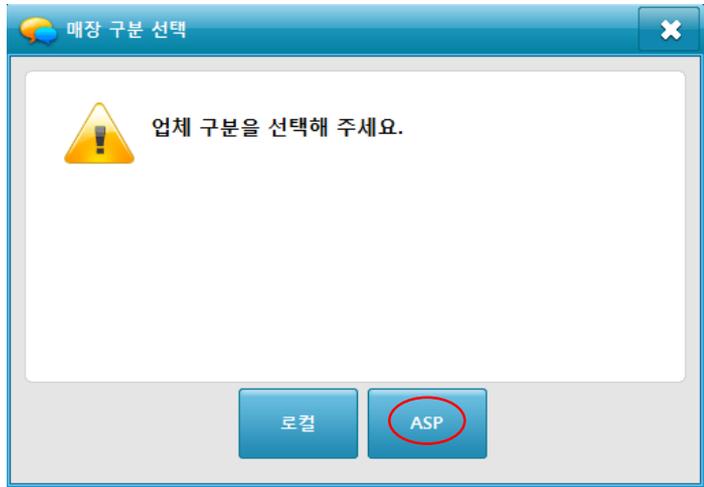

↓ ASP 클릭 시

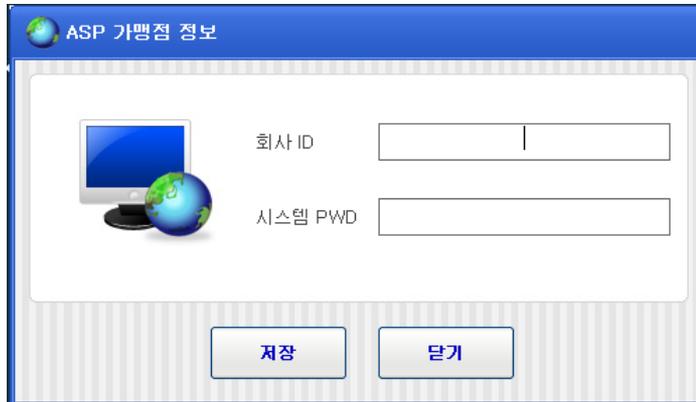

최초 실행 시 로컬형 , ASP형에 대한 팝업 발생


- 로컬의 경우 일반모드로 실행이 진행
- ASP의 경우 ASP 가맹점 IP와 PWD 입력 화면 발생

연동될 디비의 ASP IP를 입력 후 PWD는 POPs ASP 셋팅 때와 동일하게 입력하면 됨

※해당 화면은 자동업데이트를 위해 필요해 추가한 화면이며 ASP 매장 시 ID을 반드시 진행해주십시오.

이후 설정 화면이 나타나면 p.8참조

오더스크린

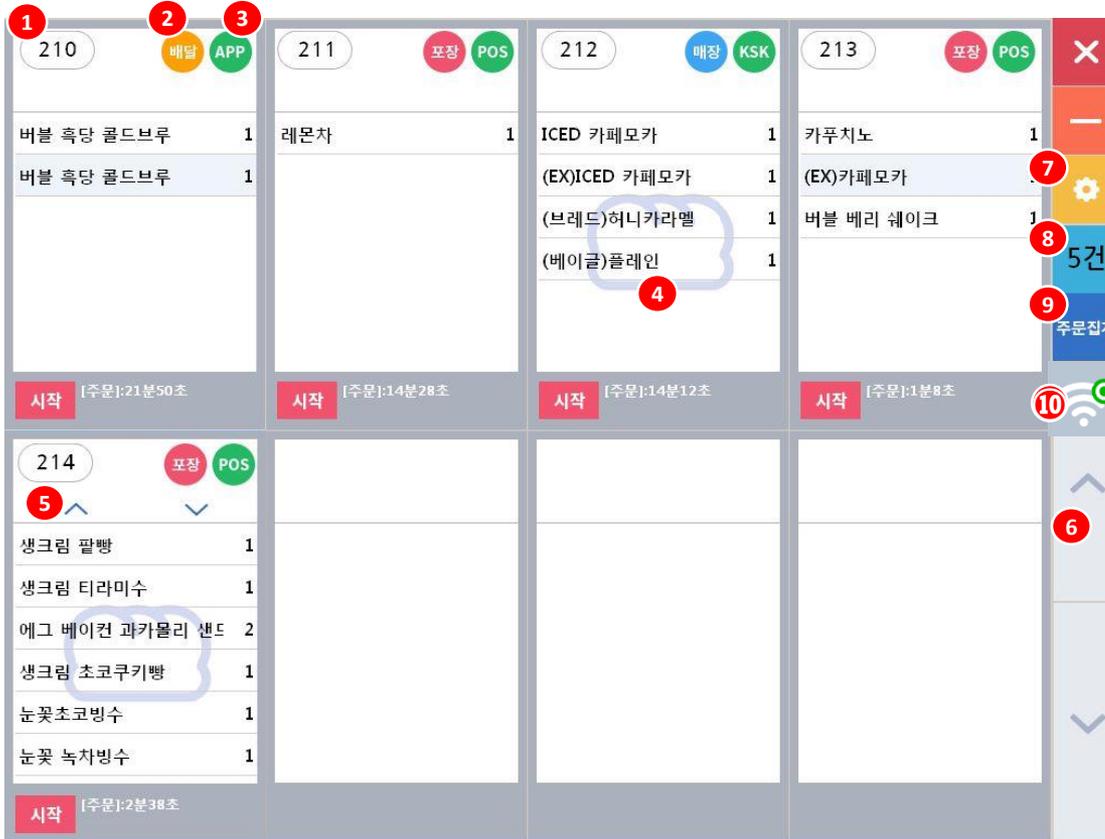

APP/POS/KIOSK 등에서 주문이 완료되면 오더스크린에 주문이 표시됨

1. 대기번호 표시
2. 배달/포장/매장 여부 표시
3. 주문경로 구분 표시
-APP/POS/KIOSK
4. 베이커리 포함 주문일 경우에만 표시
5. 메뉴가 7개 이상일 경우, 상하버튼 표시
6. 주문건 8개 초과할 경우, 상하버튼 활성화됨
7. 설정 - p.4참조
8. 주문건수 표시
9. 주문집계 - p.5참조
10. 네트워크 연결상태
-설정에서 지정한 IP와 네트워크 불량 시 X로 표시

오더스크린 상태변경




주문 접수된 상태에서

1. 주문접수/조리시작 시, 시작 버튼 선택하게 되면
2. 호출/종결 버튼이 생성되고, 테두리 색 변경됨 (주문 경과 시간, 호출 경과 시간 표시됨)
 - 호출 : 고객 호출 시스템(진동벨, DID)
 - 종결 : 조리 완료 시, 해당 주문건은 오더스크린에서 사라짐


*** APP에서 주문한 경우,
시작 버튼을 눌렀을 때 호출버튼 표시되지 않음
POS-스마트오더에서 처리해야 함**

오더스크린 상태변경

1

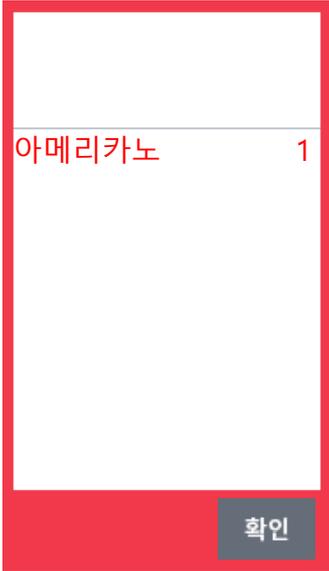

2

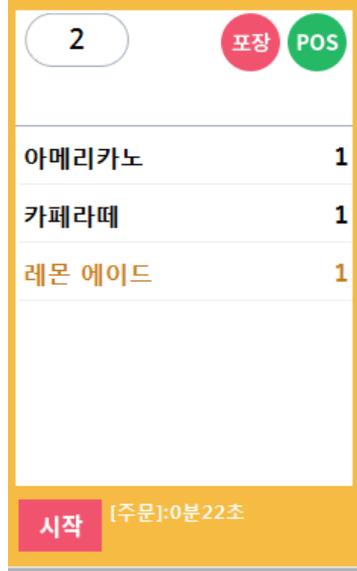

1. 반품 시 상태변경

대기, 접수인 상태에서 POS 반품 시 해당건을 사진과 같이 표현

붉은 테두리, 붉은 폰트를 이용해 고객에게 인지

확인 버튼 클릭 시 오더스크린 화면에서 사라짐

2. 추가 주문 상태변경 (후불 매장)

첫 주문이 들어온 이후 추가 주문이 들어올 경우 사진과 같이 표현

노란 테두리, 추가 주문된 메뉴는 노란색 폰트로 표현하여 고객에게 인지

시작, 호출, 종결 버튼은 기존과 동일

오더스크린 주문집계

주문집계



주문집계		✕
		^
		∨
(베이글)플레인	1개	
(병)골드메달 애플	1개	
(병)랭거스 망고	1개	
(병)랭거스 자몽	1개	
(병)페리에 라임	1개	
(브레드)허니카라멜	1개	
(EX)카페모카	1개	
(EX)ICED 카페모카	1개	
눈꽃 녹차빙수	1개	
눈꽃초코빙수	1개	

주문집계 버튼 선택 시, 좌측과 같은 주문집계 창 발생
-주문된 메뉴 및 수량 표시

오더스크린 설정



설정
✕

종결버튼을 (호출+종결) 기능으로 사용
 페이지 장비 사용 여부
 통신 포트

주문 정보창 조회 조건
 전체 메뉴 조회
 주방프린터 출력 메뉴만 조회

찬을 DID 설정
 장비 사용 대수 :
 찬을 모델번호 입력
 모델번호1 :
 모델번호2 :
 모델번호3 :

POS/KIOSK 장비 설정
 ※POS/KIOSK의 사용 대수는 총 4대로 제한됩니다.
 장비 사용 대수 :
 기본 IP :

설정 버튼 선택 시, 좌측과 같은 설정창 발생

- 옵션 사용여부에 따라 적용됨

- 페이지(진동벨 사용여부 및 포트 지정)

- 종결버튼 클릭 시 호출+종결 기능 사용유무

- 메뉴 조회 조건 (전체 , 주방주문서 출력 메뉴)

- 찬을 DID 설정
(Digital Information Display 패널 사용대수 및 모델 번호 입력)

- POS/KIOSK 사용 대수 지정

오더스크린 설정

POS/KIOSK 장비 설정

※POS/KIOSK의 사용 대수는 총 4대로 제한됩니다.

장비 사용 대수:

기본

IP :

DEVICE-1

POPS POPSPLUS KIOSK

사용 체크

IP :

DEVICE-2

POPS POPSPLUS KIOSK

사용 체크

IP :

DEVICE-3

POPS POPSPLUS KIOSK

사용 체크

IP :

-기본 + 장비3를 포함해 총 4대까지 사용 가능하도록 제한

-기본은 MAIN으로 사용하고 있는 POS의 데이터를 불러옴 (설정 불가능)

- 연동할 장비의 사용 대수 지정

-DEVICE는 POPS/POPSPLUS/KIOSK의 DB를 불러올 수 있음

-사용 체크 후 해당 기기의 IP, POS종류를 입력, 선택 후 저장버튼 클릭

※ 주의사항

- POS/KIOSK 장비 연동 시 각 장비의 POS 번호를 명확히 구분해야함
- POS/KIOSK 장비 연동 시 각 장비 마다 대기 번호 범위 지정 확인 (같이 번호가 출력되어 업무 혼선을 방지)
- KDS 프로그램이 멈출 경우 네트워크 환경 확인 요망 (연동한 IP와 네트워크가 원활하지 않을 경우 멈추는 경우가 발생)